CX–02

COLBAIX ESPECIAL PAPELES VINÍLICOS



COLAS PARA PAPELES DECORATIVOS

COLAS DE PAPEL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cola lista al uso, especialmente indicada para el encolado de papeles pintados pesados (vinílicos).

SOPORTES

- YESO
- ESCAYOLA
- ENLUCIDOS
- FONDOS ABSORBENTES EN GENERAL

PRODUCTO LISTO AL USO

INTERIOR

PROPIEDADES Y USOS

- NO MANCHA
- EXCELENTE BROCHABILIDAD
- TRANSPARENTE A SU SECADO
- PRODUCTO INODORO

APLICACIÓN EN OBRA

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte. Cuando los soportes presenten trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos procederemos al tratamiento con **RX-524 CLEAN MUSG.** Si el soporte presenta trazas de salitre, procederemos a su eliminación con **RX-523 CLEAN SAL.**

Los fondos de naturaleza pulverulenta deben ser consolidados con un fijador (línea **FIJAPREN**), puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. Del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados: **queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento**. Si los soportes presentan oquedades, deben ser rascados y eliminados hasta llegar al fondo consistente, aplicando posteriormente un fijador (línea **FIJAPREN**) para eliminar trazas de polvo. El soporte consistente es aquel conformado habitualmente por ladrillo, cemento, yeso vivo o por cualquier otro material, siempre que pueda soportar el peso y tensión de las capas posteriores aplicadas, sin disgregarse o sufrir alteración en su estructura.

Si observamos la presencia de fisuras, deberemos sanearlas, es decir, abrirlas y fijar el interior de las mismas con un fijador (línea **FIJAPREN**), dejar secar al menos 4 horas y a continuación rellenarlas hasta enrasarlas.

Sobre superficies muy absorbentes, es recomendable aplicar una mano de **CX-02 COLBAIX ESPECIAL PAPELES PESADOS (VINÍLICOS)** sobre el soporte, previa al empapelado (doble encolado).

CX–02

COLBAIX ESPECIAL PAPELES VINÍLICOS



COLAS PARA PAPELES DECORATIVOS

COLAS DE PAPEL

APLICACIÓN EN OBRA

MODO DE EMPLEO

1. Cortar el papel pintado sobre la mesa de empapelar, de acuerdo con las medidas del soporte.
2. Extender la cola sobre el reverso del papel cortado, con ayuda de una brocha de empapelar o de un rodillo.
3. Doblar cada pieza por sus extremos hasta llegar al centro de cada tira cortada.
4. Desdoblar el papel encolado por un extremo y extender sobre la superficie a cubrir, alisando con el cepillo de empapelar, para evitar la oclusión de aire.
5. Cortar con una cuchilla el papel sobrante de las aristas con el techo y el zócalo.

■ Corte del papel




■ Doblado de las piezas de papel cortadas

INFORMACIÓN DE INTERÉS


El proceso de fabricación de la línea **COLBAIX** está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto no inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5ºC y 35ºC

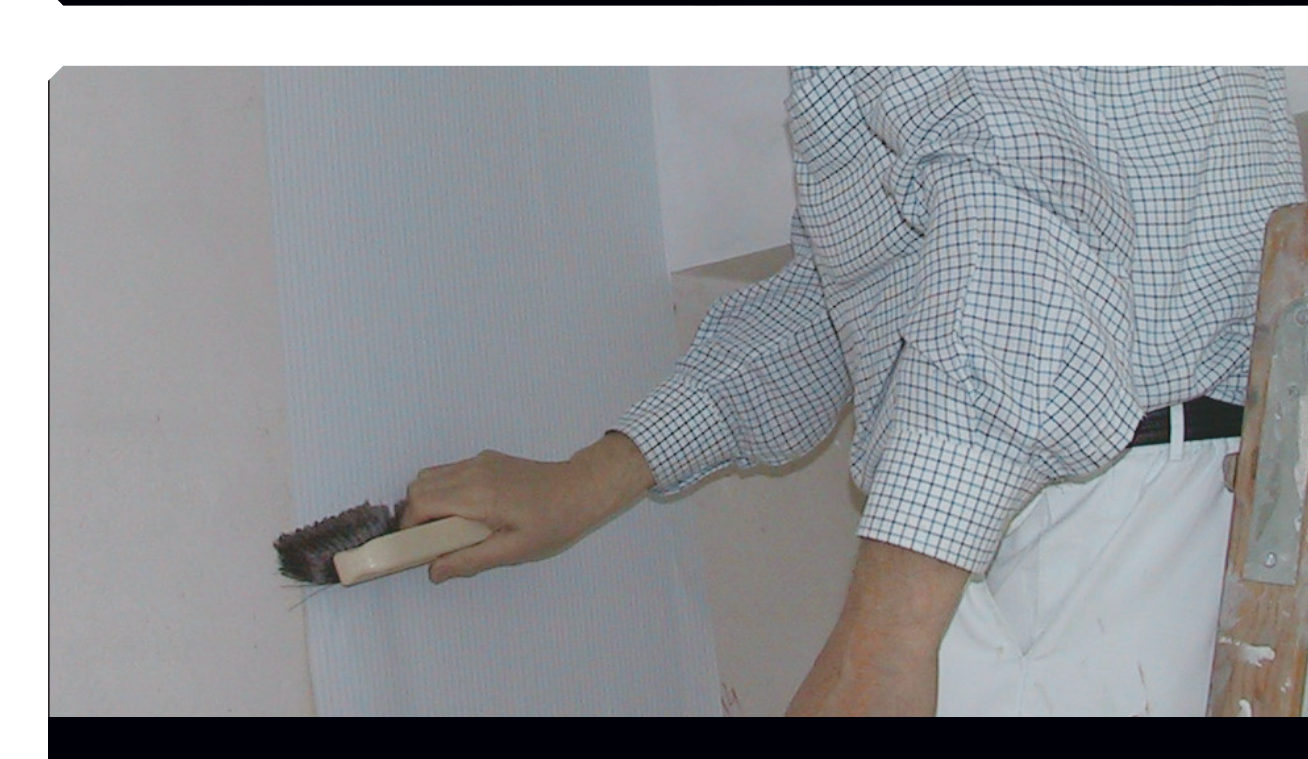


■ Alisado con cepillo para evitar la oclusión de aire

EMBALAJE

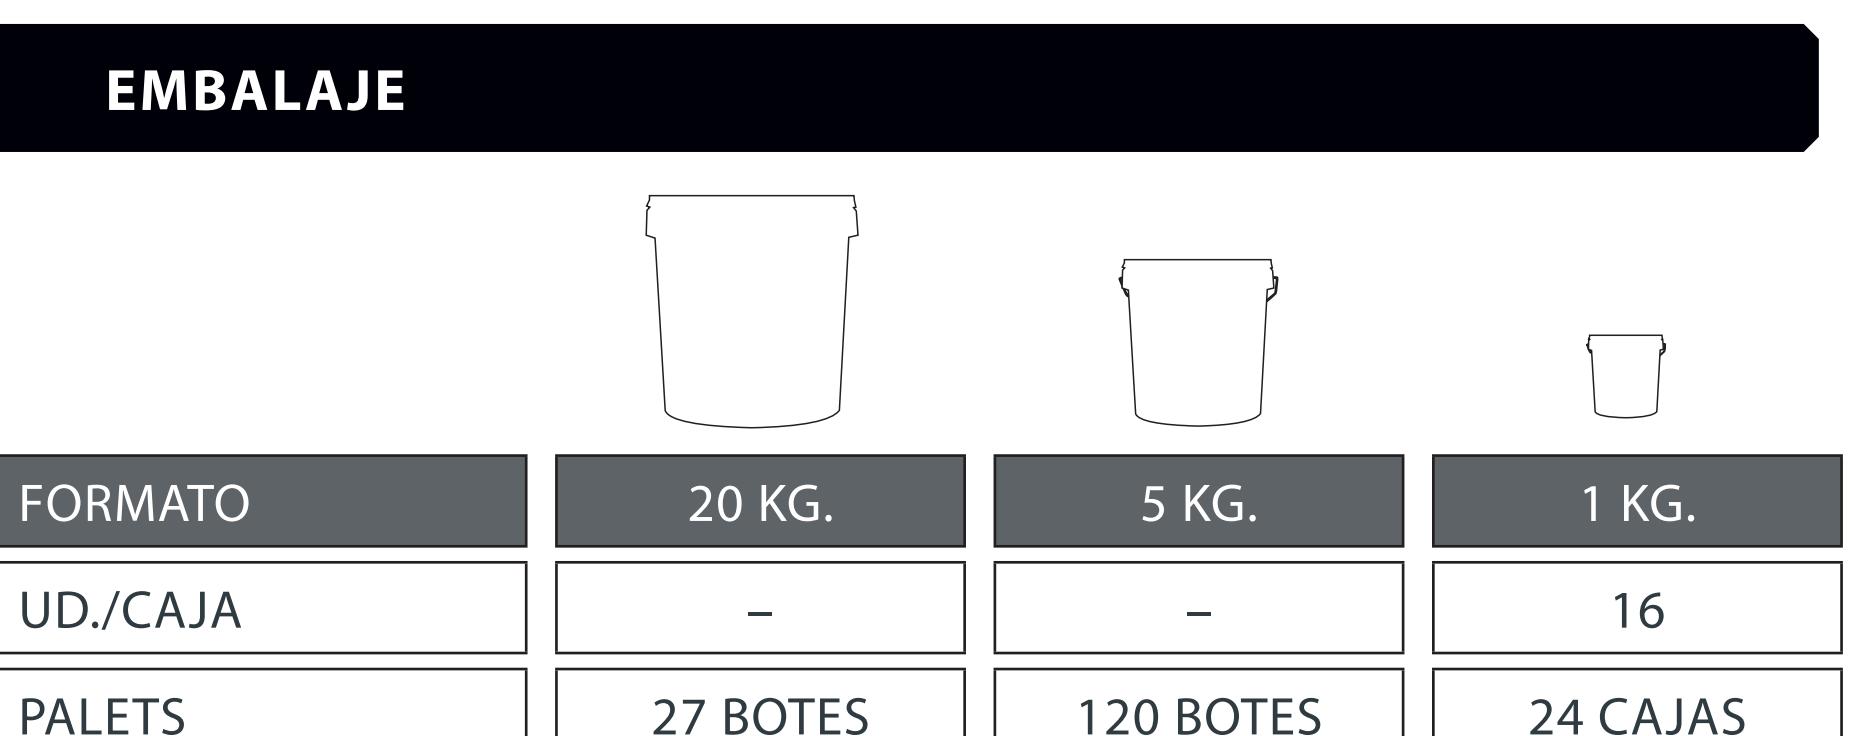

FORMATO	20 KG.	5 KG.	1 KG.
UD./CAJA	–	–	16
PALETS	27 BOTES	120 BOTES	24 CAJAS

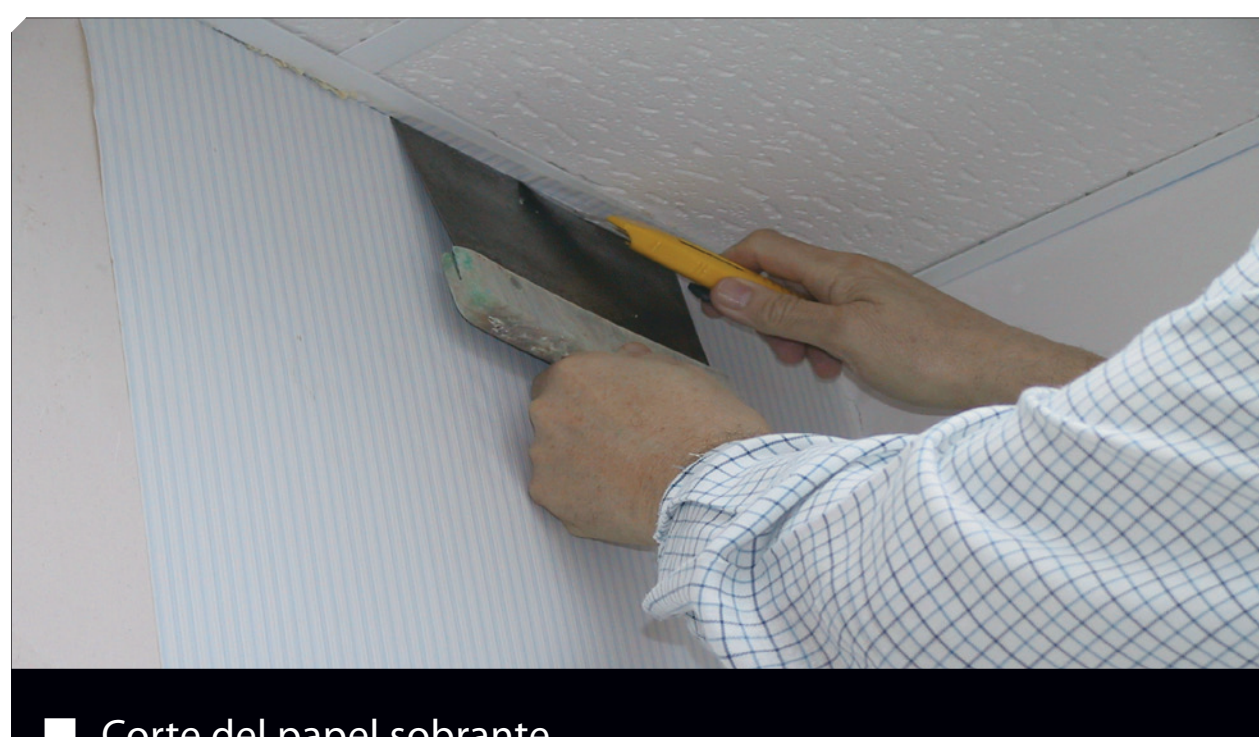

■ Corte del papel sobrante



COLAS PARA PAPELES DECORATIVOS

COLAS DE PAPEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad (S/ITE CI/53–L)	1.02 (cola g/ml)
Viscosidad (S/ITE CI/18–L)	22000 – 33025 cP (A/5/10)
Comportamiento al fuego	A2 – s1– d0 Combustible
pH (S/ITE CI/18–L)	8.0 – 9.0
Tiempo de almacenamiento recomendado	6 meses
Limpieza herramientas	Con agua

TIEMPO DE RECTIFICACIÓN (S/ITE CI/60-L)	
Soporte de escayola	5 - 10 min

TIEMPO ABIERTO (S/ITE CI/60-L)	
Soporte de escayola	45 - 60 min

RENDIMIENTO (S/ITE CI/62–L)	
gramos de cola aplicados por m lineal de papel aplicado	100 – 150

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE	
LÍMITE COV	CONTENIDO COV
-	3.97 g/l máximo

PRIMEROS AUXILIOS–MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- **INHALACIÓN:** se recomienda el empleo de mascarillas de filtro.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** Irrita los ojos. En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.
- **INGESTIÓN:** si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica inmediatamente y permanecer en reposo. Nunca provocar el vómito.

OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura y humedad ambiental).
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- Aconsejamos leer detenidamente el apartado **PREPARACIÓN DEL SOPORTE.**
- Emplear el producto dentro de su tiempo de vida útil. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
- No aplicar sobre fondos no absorbentes.

CX–02

COLBAIX ESPECIAL PAPELES VINÍLICOS



COLAS PARA PAPELES DECORATIVOS

COLAS DE PAPEL

OBSERVACIONES

- No diluir, producto listo al uso.
- Las correcciones de papel sobre el soporte después del encolado, sólo podrán realizarse dentro del tiempo de rectificación recomendado en el apartado de características técnicas. Éste es orientativo y variable dependiendo del tipo de soporte.
- Para no mermar la adherencia de las colas, recomendamos no sobrepasar el tiempo abierto especificado en el apartado de características técnicas.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.

BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52
www.baixens.com

BAIXENS PORTUGAL
2450109 NAZARE
(PORTUGAL)
T.: +34 961.750.834 F.: +34 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com - www.baixens.com